

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการเปลี่ยนฝารอบห้องประชุมชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากในปัจจุบัน ฝารอบห้องประชุมชำรุดเสียหาย ทำให้ทัศนียภาพรอบห้องประชุมชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไม่สวยงาม จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนฝารอบห้องประชุมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีความสวยงาม

๒. วัตถุประสงค์

เปลี่ยนฝารอบห้องประชุม ชั้น ๒ และห้องต่าง ๆ อาคารรัฐสภา ๑ พร้อมทั้งทำให้สวยงาม ซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจให้กับสมาชิกรัฐสภา และผู้มาชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภา

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีวิชาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องมาคู่พื้นที่จริงตามวัน เวลา พร้อมฟังคำอธิบายของขอบเขตงาน ตามผู้ว่าจ้างกำหนด

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่ำกว่า ๒ โครงการ ในวงเงินแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

/๔. แบบรูป...

๔ แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

งานเปลี่ยนฝ้าเพดานชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

ผู้เสนอราคาจะต้องทำแผนงานพร้อมรายละเอียด ก่อนที่จะดำเนินงานเปลี่ยนฝ้าเพดาน ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ตามรายละเอียดที่มีไว้ในแบบอย่างถูกต้อง

งานฝ้าฉาบเรียบยิบขี้มุกกันชื้นขนาด ๕ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๖๐ X ๖๐ ซม. พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ชนิดด้าน สีขาว ๒ ครั้ง เกรดเอ หรือที่ดีกว่า ตามมาตรฐาน มอก.

๔.๑ พื้นที่ทางเดินและส่วนรับรอง

๔.๒ พื้นที่ห้องน้ำ ชาย—หญิง งานฝ้ากันเชื้อรา

๔.๓ ห้องเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร

๔.๔ ห้องประชุมคณะกรรมการ ๔

๔.๕ ส่วนรับรองหน้าห้องอาหาร

๔.๖ ห้องคณะกรรมการประสานงานร่วมรัฐบาล

๔.๗ ห้องประชุม, ห้องทำงานคณะรัฐมนตรี

๔.๘ งานฝ้าหลุม

- ห้องทำงานสมาชิกและส่วนรับรอง ๑, ๒ (ตามแบบแยกสวิตช์ระหว่างหลุม)
- บริเวณเซ็นชื่อสมาชิก (ตามแบบแยกสวิตช์ระหว่างหลุม)
- บริเวณหน้าห้องรับรอง ๑ (ตามแบบแยกสวิตช์ระหว่างหลุม)
- ส่วนรับรองหน้าห้องอาหาร (ตามแบบแยกสวิตช์ระหว่างหลุม)
- ตกแต่งฝ้าเดิมที่ไม่ได้เปลี่ยนฝ้าให้สวยงามตามพื้นที่

๔.๙ งานเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟ

- เปลี่ยนโคมดาวไลท์ ขนาด ๖ นิ้ว ๑๖ วัตต์ พร้อม Relector (บริเวณส่วนรับรองหน้าห้องอาหาร)
- เปลี่ยนหลอดดาวไลท์ ขนาด ๖ นิ้ว ๑๖ วัตต์ (บริเวณพื้นที่ทั้งหมด)
- เปลี่ยนโคมและหลอดไฮโดรเจน ขนาด ๕๐ วัตต์ ติดตั้งตำแหน่งเดิม ตรงที่มีรูปภาพแยกสวิตช์ปิด—เปิดตามพื้นที่
- พื้นที่ทางเดิน โคมไฟขนาด ๕ นิ้ว เปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมด ติดตั้งตามสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมและสวยงาม
- ไล่ไฟระย้าตามแบบกำหนดทั้งของใหม่และของเดิม
- ติดตั้งไฟส่องภาพฉายลักษณะแบบไฟรางไม่ต่ำกว่า ๑๕ วัตต์ แบบสปอร์ตไลท์

/เปลี่ยนไฟ...

- เปลี่ยนไฟสปอร์ตไลท์ รูปแบบใหม่ ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐๐ วัตต์
- แยกวงจรสวิทช์เปิด – ปิด แสงสว่างตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- โคมไฟที่เปลี่ยนใหม่ โคมเก่าต้องส่งคืนผู้ว่าจ้าง

๔.๑๐ งานบัวเพดานและคิ้วไม้

- งานบัวเพดานไม้ ขนาด ๔ นิ้ว ทำสีไม้ธรรมชาติ ติดตั้งตามแบบ

๔.๑๑ งานย้ายติดตั้งหัวจ่ายลมเย็นและรีเทิร์นระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้งใหม่

๔.๑๒ งานระบบอุปกรณ์สัญญาณต่าง ๆ ที่ติดอยู่บนฝ้า

- กล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งตำแหน่งเดิม
- เช็จุดไวไฟ ติดตั้งตำแหน่งเดิม
- งานระบบติดตั้งและงานต่าง ๆ บนฝ้าให้ติดตั้งเหมือนเดิม พร้อมตรวจเช็ค ซ่อมแซมท่อประปาที่มีน้ำรั่วซึมลงบนฝ้า และทำความสะอาด
- สายไฟฟ้า ตรวจสอบสายไฟฟ้า แฉงวงจรที่เดินอยู่บนฝ้าเพดาน และระบบอุปกรณ์สัญญาณต่าง ๆ หากจำเป็นต้องรื้อถอนให้ดำเนินการ โดยแจ้งแก่เจ้าของสถานที่ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ติดตั้งเดินสาย ระบบอุปกรณ์สัญญาณต่าง ๆ กลับคืนสภาพเดิม ให้ครบถ้วนตามหลักของเดิม
- ระบบอุปกรณ์สัญญาณต่าง ๆ ที่ติดอยู่บนฝ้าเดิม หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

๔.๑๓ งานรื้อถอนและขนย้ายขยะผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ นำไปทิ้ง

๔.๑๔ งานอื่น ๆ

- การรื้อถอนและทำฝ้าใหม่ ถ้ามีผลกระทบต่อพรม, เฟอร์นิเจอร์, ฝ้ามัน และอื่น ๆ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

ภายใน ๔๕ วัน หลังจากส่งมอบพื้นที่

/๖.งบประมาณ....





๖. งบประมาณ

งบประมาณในการดำเนินงาน โครงการเปลี่ยนผ้าเพดานรอบห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๓๑,๓๘๐.- บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)




(นางนาคยา รอดหิรัญ)

กรรมการ



(นายสุพจน์ มาน้อย)

กรรมการและเลขานุการ



(นายทวีเกียรติ ชาวถิตถวิล)

ประธานกรรมการ



(นายอศิสร เทพิน)

กรรมการ




(นายสมโภช อุมวะนะ)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				หน่วย	รวม	หน่วย	รวม		
	ตามมาตรฐาน มอก. (เข้าช่องซอว์ทกลางห้อง ไปอยู่ห้องนำชายด้านนอก)								
๔	ห้องประชุมกรมการ ๔								
	งานฝ้าฉาบเรียบยิปซัมกันชื้นขนาด ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๖๐X๖๐ ซม. พร้อมทาสีน้ำอะครีติก ๑๐๐% ชนิดด้าน ๒ ครั้ง เกรดเอ หรือที่ดีกว่า	๘/๒	ตรม						
	ตามมาตรฐาน มอก.								
๕	ส่วนรับรองหน้าห้องอาหาร								
	งานฝ้าฉาบเรียบยิปซัมกันชื้นขนาด ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๖๐X๖๐ ซม. พร้อมทาสีน้ำอะครีติก ๑๐๐% ชนิดด้าน ๒ ครั้ง เกรดเอ หรือที่ดีกว่า	๑๑๖	ตร.ม.						
	ตามมาตรฐาน มอก.								
๖	ห้องคณะกรรมการประสานงานร่วมรัฐบาล								
	งานฝ้าฉาบเรียบยิปซัมกันชื้นขนาด ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๖๐X๖๐ ซม. พร้อมทาสีน้ำอะครีติก ๑๐๐% ชนิดด้าน ๒ ครั้ง เกรดเอ หรือที่ดีกว่า	๔๕	ตร.ม.						
	ตามมาตรฐาน มอก.								
๗	ห้องประชุม , ห้องทำงานคณะรัฐมนตรี								
	งานฝ้าฉาบเรียบยิปซัมกันชื้นขนาด ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๖๐X๖๐ ซม. พร้อมทาสีน้ำอะครีติก ๑๐๐% ชนิดด้าน ๒ ครั้ง เกรดเอ หรือที่ดีกว่า	๕๐	ตร.ม.						
	ตามมาตรฐาน มอก.								




ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				หน่วย	รวม	หน่วย	รวม		
	งานฝ้าหลุม								
	งานฝ้าหลุม								
๑	ห้องทำงานสมาชิกและรับรอง ๑ , ๒ จำนวน ๒ หลุม	๖๖	ม.						
๒	บริเวณเข็นตู้โดยสาร จำนวน ๒ หลุม	๔๖	ม.						
๓	บริเวณหน้าห้องรับรอง ๑ จำนวน ๕ หลุม	๘๔	ม.						
๔	ส่วนรับรองหน้าห้องอาหาร (แยกสวิตช์ระหว่างหลุม) จำนวน ๓ หลุม	๖๐	ม.						
	งานเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟ								
๑	เปลี่ยนโคมดาวไลท์ ขนาดโคม ๖" ๓๖ วัตต์ พร้อม Relector (บริเวณส่วนรับรองหน้าห้องอาหาร)	๒๘	โคม						
๒	เปลี่ยนหลอดดาวไลท์ ขนาดโคม ๖" ขนาด ๓๖ วัตต์ (บริเวณพื้นที่ทั้งหมด)	๑๑๖	หลอด						
๓	เปลี่ยนโคมและหลอดไฮโดรเจน ขนาด 50 วัตต์	๘๙	หลอด						
๔	ติดตั้งตำแหน่งเดิม ตรงที่มีรูปภาพ แยกสวิตช์ปิด - เปิดตามพื้นที่ โคมไฟ ๙" พื้นที่ทางเดินใช้โคมเดิม เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ทั้งหมด	๑๔๑	หลอด						
๕	งานประหยัาสถวนที่รับรองราคาไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อ ๑ ชุด	๔	ชุด						
๖	ติดตั้งไฟส่องภาพพระบรมฉายาลักษณ์แบบไฟรางไม่ต่ำกว่า ๗๕ วัตต์ แบบสปอร์ไลท์	๒	หลอด						
๗	เปลี่ยนไฟสปอร์ตไลท์เป็นรูปแบบใหม่ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐๐ วัตต์	๔	หลอด						
	หมายเหตุโคมไฟและหลอดไฟให้ใช้ยี่ห้อ PHILIPS , NATIONAL หรือที่ดีกว่า								
	ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง								
	งบบัวเพดานและคิวไม้								

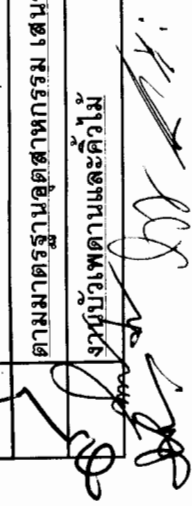

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				หน่วย	รวม	หน่วย	รวม		
๑	งานบัวเพดานไม้ ๔ นิ้ว ทำสีไม้ธรรมชาติติดตั้งตามแบบ	๒๕๖	ม.						
	งานขั้วยึดติดหัวจ่ายลมเส้นและรีไซเคิลระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้งใหม่	๑	งาน						
	งานระบบติดตั้งและงานต่าง ๆ บนฝ้า ให้ติดตั้งเหมือนเดิม	๑	งาน						
	พร้อมตรวจเช็คซ่อมแซมท่อประปาที่น้ำรั่วริมลงบนฝ้า และทำความสะอาด								

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.